

# LK Radiatorfixtur Distans

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utförande	1
Montering	1

## UTFÖRANDE

**RSK: 481 00 48 (två distanser)**

LK Radiatorfixtur Distans för Quattrokoppel


- Med tillbehöret LK Radiatorfixtur Distans kan två LK Radiatorfixtur UNI monteras tillsammans för att fixera rör till en radiator med quattrokoppel.
- LK Radiatorfixtur Distans kan enkelt monteras och demonteras för att återanvändas.
- LK Radiatorfixtur Distans finns i utföranden för respektive c/c mått på quattrokopplet, 40-50-40c/c eller 50-50-50 c/c.
- Två LK Radiatorfixtur Distanser med vardera två muttrar.
- Distanserna fästs i vardera änden på radiatorfixturerna.
- Verktyg ingår inte i leveransen.



*LK Radiatorfixtur Distans med två muttrar.*

## MONTERING

1. Bocka upp metallblecket 90° på samma sida som de fasta skruvarna.

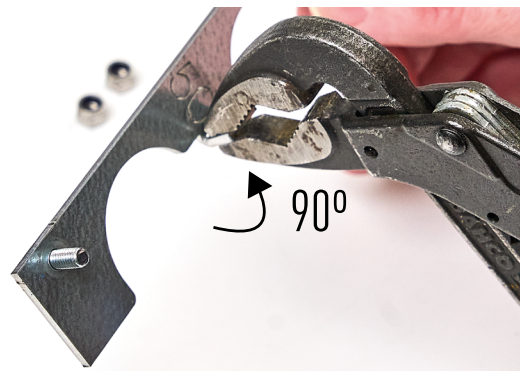

*Bockning av metallblecket uppåt.*

2. LK Radiatorfixtur Distans med två LK Radiatorfixtur UNI. Blecket ska vara vänt mot framsidan av radiatorfixturerna. LK Radiatorfixtur Distans har två fasta skruvar som träs genom hålen på LK Radiatorfixturerna UNI.



*Bläcket är vänt uppåt. Verktyg ingår inte.*

3. Skruva på och spänn de två muttrarna.



*Monterad fixtur.*

4. Upprepa stegen för den andra distansen.

