

LK Rörstolpe dubbel & quattro

UTFÖRANDE

LK Rörstolpe används för att kunna göra stabila fixeringar av röruppgångar i platta på mark, till tappställe och mot radiatorer, etc.


Rörstolpen är återanvändbar då den, med ett skyddande tomrör, hindras från att gjutas fast.

Rörhållaren är skjutbar längs stolpen.

Rörstolpen finns i två utförande för RiR dim. 25, med två rörhållare c/c 40 eller med fyra rörhållare c/c 40-50-40.

MONTERING

- Rörstolpen slås ner genom isoleringen med slägga/ hammare, tills den står stadigt.
- Medlevererat tomrör träs på för att förhindra att stolpen gjuts fast, på så vis blir stolpen återanvändbar.
- Tejpa tomrören mot stativens ben för att förhindra att tomrören flyter upp i samband med gjutning.
- Hållaren träs på och spänns fast till rätt höjd.

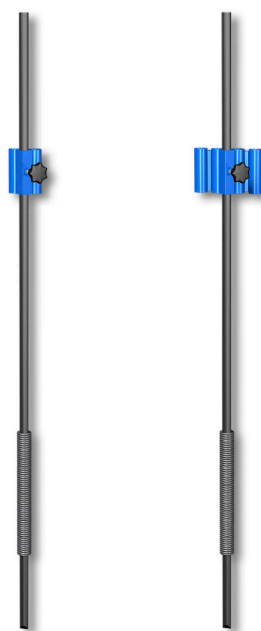

BESTÄLLNINGSDATA

LK Rörstolpe dubbel c/c 40, dim. 25
RSK 481 43 91
LK Rörstolpe quattro c/c 40-50-40, dim. 25
RSK 481 43 90



Bilden visar montage med LK Rörstolpe dubbel, tillsammans med LK Rörböjningsstöd PL 25 samt LK Rörhulling 20-25.

