

# LK Liitinsuoja 34/25

## RAKENNE

LK Liitinsuoja on tarkoitettu LK PressPex -liittimiin putki putkessa -asennuksissa lämmitysjärjestelmissä. Liitinsuoja sopii LK Suojaputkille ulkohalkaisijaltaan 25 ja 34 mm, ja sopii näin ollen PressPex suora-, kulma- ja T-liittimiin, joiden koot ovat 16, 20 ja 25.

### Huom!

Liitinsuoja ei täytä NT VVS 129 -vaatimuksia.


Eristävän toimintonsa lisäksi (lämmönluovutuksen ja kosteuden esto) se suojaa liitosta betonilta valettaessa.

LK Liitinsuoja sisältää taitettavan muovikuvun ja se sopii suojaputkeen, jonka ulkohalkaisija on 34 mm. Se sopii myös 25 mm:n suojaputkelle kun käytetään välikkeitä. Mahdollinen käyttämätön reikä peitetään muovilevyllä. Muovilevy ja välikappaleet sisältyvät toimitukseen.

## ASENNUS

LK Liitinsuoja kiinnitetään putkijärjestelmän painekokeen jälkeen.

1. Aloita asennus vääntämällä irti välikkeet ja peitelevy muovikuvusta.
2. Sovita LK Liitinsuoja suojaputkikokoihin välikkeiden avulla.
3. Vähintään 40 mm LK Suojaputkea pujotetaan liitinsuojaan.
4. Jos muovilevyä tarvitaan, se kiinnitetään ulommaiseen uraan tiiviyyden varmistamiseksi.
5. "Kiinninäpäyksen" helpottamiseksi lukko voidaan vääntää taaksepäin ja sen jälkeen kiinnittää vastapuoleensa (katso kuvaa alla).

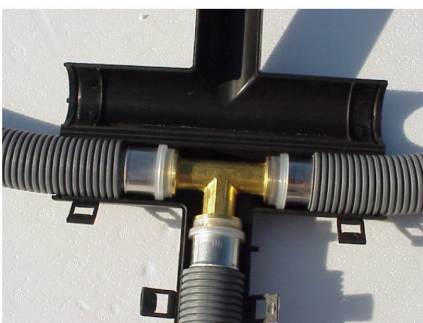

*LK Liitinsuoja 34/25, Tuote nro 187 07 73*