SE

LK CombiBoard EPS

För förläggning på bärande golvkonstruktion

LK CombiBoard EPS är uppbyggt med en isolerskiva i EPS-klass S300 försett med ett laminerat värmefördelningsskikt för optimal värmespridning. Finns i tjocklekarna 14/18/30/50/70 mm.

Systemet möjliggör för många typer av golv, en av de stora fördelarna är att keramiska ytskikt i torra utrymmen kan läggas direkt på skivorna.

- **Inga lösa plåtar**
- **Heltäckande värmefördelnings-skikt, större värmeavgivningsyta**
- **Keramiska ytskikt i torra utrym-men kan läggas direkt på skivorna**
- **En skiva istället för två (integrerade vändningar)**

Utökat och enhetligt sortiment

RSK	PRODUKTNAMN
241 04 63	LK CombiBoard EPS 14
241 04 64	LK CombiBoard EPS 18
241 04 65	LK CombiBoard EPS 30
241 04 66	LK CombiBoard EPS 50
241 04 67	LK CombiBoard EPS 70

LK Systems AB
Box 66, 161 26 Bromma

Telefon: 08-506 851 00
E-post: info@lksystems.se

lksystems.se

Svensktillverkade

Samtliga LK CombiBoard EPS-skivor utvecklas och tillverkas i vår egen fabrik i Sverige. Här har vi möjlighet att prova funktion och hållbarhet för att säkerställa att skivorna håller den höga LK-kvalitet som våra kunder är vana vid.

LK Golvvärme i utförande med LK CombiBoard EPS för förläggning på bärande golvkonstruktion.

Systemet är uppbyggt med en isolerskiva i EPS-klass S300 försett med ett laminerat värmefördelningsskikt för optimal värmespridning.

LK CombiBoard EPS har en högisolerande förmåga samt mycket goda egenskaper för kort- och långtidslast.

EPS-skivorna är försedda med rörspår och integrerade vändspår.

Produktförändring i sortimentet

LK EPS 30/50/70 utgår



LK Spårskiva EPS 30/50/70

Artikel	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Förp.
241 99 05	1200 mm	600 mm	30 mm	0,7 kg	1/51
241 99 06	1200 mm	600 mm	50 mm	1,2 kg	1/32
241 99 07	1200 mm	600 mm	70 mm	1,6 kg	1/23

LK Vändskiva EPS 30/50/70

Artikel	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Förp.
241 99 02	300 mm	1200 mm	30 mm	0,3 kg	1/104
241 99 03	300 mm	1200 mm	50 mm	0,5 kg	1/64
241 99 04	300 mm	1200 mm	70 mm	0,7 kg	1/46

Ersätts av tre nya skivor + två helt nya skivor LK CombiBoard EPS 14 och 18

LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

Artikel	För rördim.	Längd	Bredd	Höjd	Kvalitetsklass	Anmärkning	Förp.
241 04 63	12 mm	1175 mm	800 mm	14 mm	S300	160 c/c	1/10/60
241 04 64	16 mm	1175 mm	800 mm	18 mm	S300	200 c/c	1/10/60
241 04 65	16 mm	1175 mm	800 mm	30 mm	S300	200 c/c	1/9/36
241 04 66	16 mm	1175 mm	800 mm	50 mm	S300	200 c/c	1/22
241 04 67	16 mm	1175 mm	800 mm	70 mm	S300	200 c/c	1/15

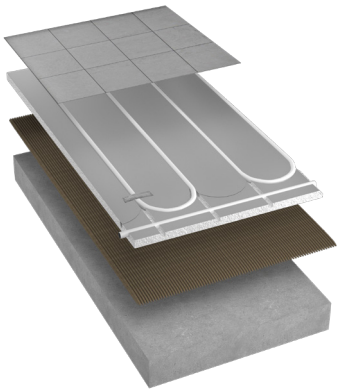

Produktinformation LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

- 14, 18, 30, 50 och 70 mm bygghöjd.
- 16 mm rör med c-200 mm.
- Format: 14/18/30/50/70 x 800 x 1175 mm.
- Korttidslast 300 kPa.
- Långtidslast 110 kPa (3% kompr. på 50 år).
- Isolerförmåga 0,033 W/mK.

LK Systems AB
Box 66, 161 26 Bromma

Telefon: 08-506 851 00
E-post: info@lksystems.se