



# Monteringsanvisning


## LK Golvvärmelist Click 12

### Utförande

LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist Click 12 för ingjutning i avjämningsmassa eller betong. Systemet kan läggas på isolering, be intlig betongplatta eller bärande träbjälklag med 22 mm golvspånskiva. Systemet är anpassat för LK Golvvärmelist Click 12 och främst avsett för golvvärmeinstallation på mindre ytor, t.ex. badrum, hall eller liknande. LK Golvvärmelist Click 12 har en bygghöjd på 15,0 mm inklusive golvvärmeröret, övergjutning samt golvmaterial tillkommer. Golvvärmelisten är tillverkad av återvunnen plast och utformad så att golvvärmeröret blir omslutet vid övergjutningen.

### Underlag

Underlag ska vara bärkraftigt, torrt och rengjort från cementhud, damm, olja, fett, färg eller andra orenheter.

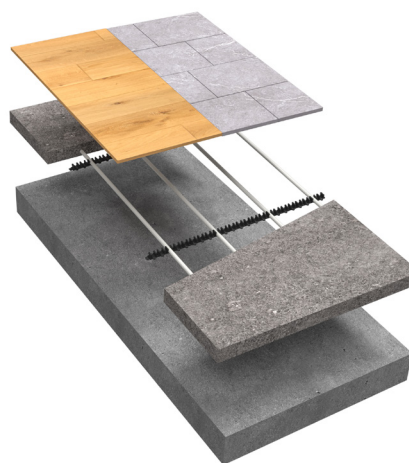

### Klimat

Bästa förutsättningar är en arbetstemperatur på +18–25 °C samt 50% relativ luftfuktighet (RF). Vid arbete på underlag som betong, puts eller spackel får man inte överstiga 90% RF om inget annat angivits. Vid arbete på underlag av golvspånskiva får man inte överstiga 8-10% RF.

**Notera!** för utrymmen **med tillskjutande markfukt** kontakta Kiilto kundservice.

