

# Demontera och Montera LK Rumstermostat S2

Denna anvisning demonstrerar hur man på ett korrekt sätt demonterar och återmonterar LK Rumstermostat S2.

1



Med hjälp av exempelvis en skruvmejsel lossas plastsnäppena på vardera sida av termostaten.

2



Termostatsens framsida släpper från bakstycket.


3



För termostaten rakt utåt från väggen.




4

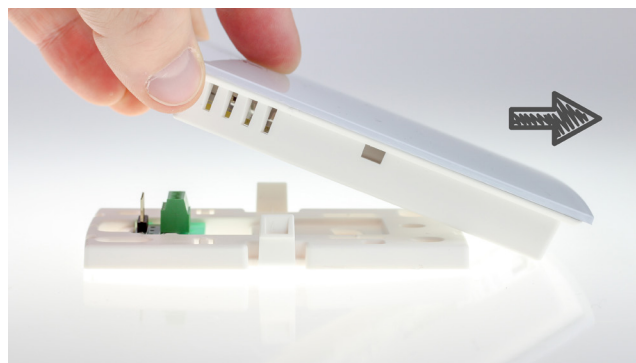


För termostaten rakt uppåt för att frigöra den helt från väggfästet.

5

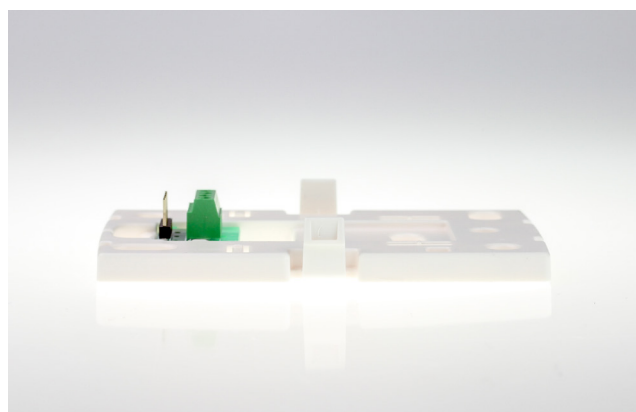

Termostaten är separerad från väggfästet. Kabeldragning och kontakter är intakta. Väggfästet behöver alltså inte monteras ner för att byta termostat.

6

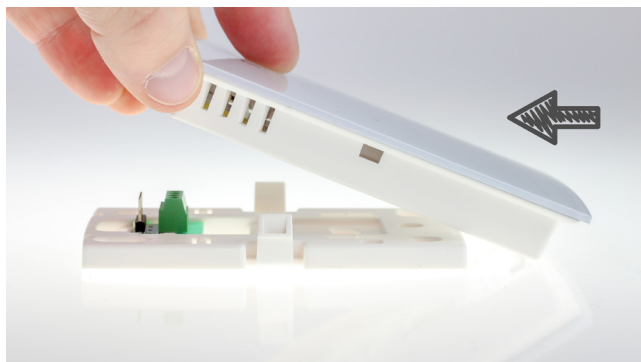

För att montera den nya termostaten mot väggfästet igen skjuts denna nedåt mot väggfästet så att termostaten hakar fast i väggfästet.

7



Tryck in termostaten mot väggfästet. Var aktsam med stiften på väggfästet och tillse att dessa inte tvingas mot termostaten. Det finns i så fall risk att stiften böjs vilket kan göra att kontakten till termostaten förstörs.

8



Termostaten klickar i väggfästet vilket slutför monteringen. Termostatens display ska lysa upp när den får kontakt med kopplingsboxen.

## Defekta rumstermostater

Defekta rumstermostater **returneras till LK Systems**. Se utskickad Reklamationsbekräftelse för mer information.

Det är mycket viktigt att **talongen** på reklamationsbekräftelsen **bifogas i returen**. Detta för att LK ska kunna spåra reklamationen via **ärendets tilldelade reklamationsnummer**.

Returförsändelsen skickas med Posten, ta kontakt med LK för erhållande av Postens Returfraktsedel.