Monteringsanvisning, LK Micro VKF

Utförande

- För inkoppling av två golvvärmekretsar i dimension 12, 16 eller 20 till LK MicroShunt 1-2.
- LK Micro VKF är tillverkad i förnicklad mässing med lekande G20 Euro Cone anslutning för enkelt montage mot LK MicroShunt 1-2.
- Fördelaren är utrustad med utvändiga G20 EuroCone-gängor för flexibel installation och anslutning till LK breda sortiment av golvvärmerör.
- En av fördelarens röranslutningar är försedd med injusteringsventil för hydraulisk balansering av de två värmekretsarna.
- Säljs och levereras parvis.



LK Micro VKF

Tillbehör

LK Anslutningskoppling RF

RSK-nummer	Avsedd för	Dim	För rördim.	Nippel anslutn.
241 94 66	PE/PE-X	12 x G20	12 x 2,0	G20 EuroCone
241 72 98	PE-RT/ PE-X/ PAL	AX16 x G20	16 x 2,0	G20 EuroCone
241 94 68	PE-RT/ PE-X	20 x G20	20 x 2,0	G20 EuroCone


Övriga kopplingar

RSK-nummer	Avsedd för	För rördim.	Nippelanslutn.
241 94 67	PE/PE-X/ AL-PE	17 x 2,0	G20 EuroCone
243 47 71	Uponor PePEX	17 x 2,0	G20 EuroCone

ANVISNING!
Läs igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.

Injusteringsvärde Flöde


Varv	KV-värde
1	0,41
2	0,98
3	1,44
4	1,62
Fullt öppen ventil	1,68

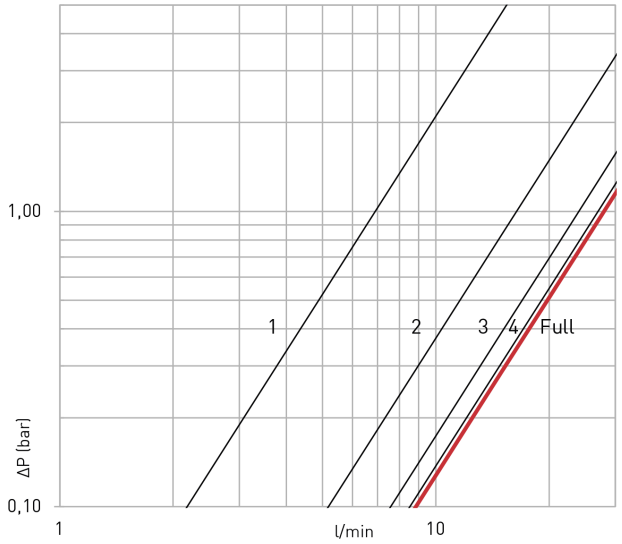

Inkopplingsexempel

Krets 2 = Den kortaste golvvärmekretsen


Injustering utförs på valfri fördelare. Det är endast nödvändigt att strypa flödet på en av fördelarna. Den andra injusteringsventilen lämnas fullt öppen.

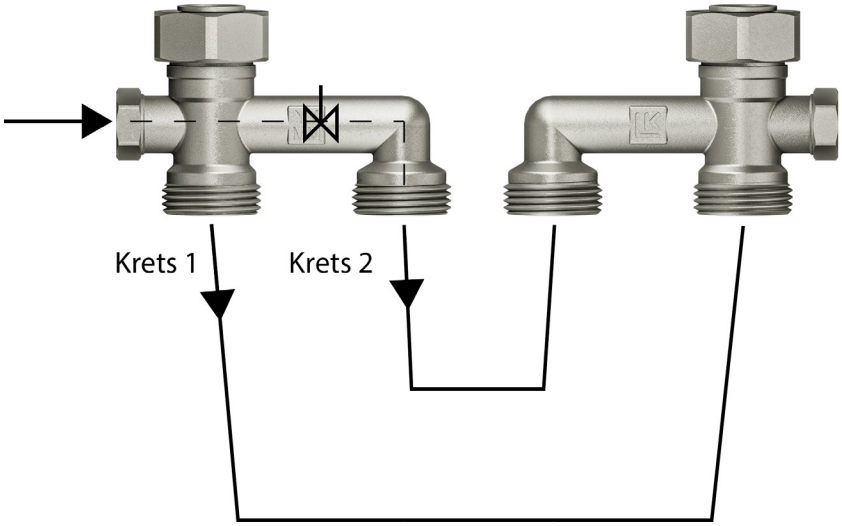

Röranslutning, LK Micro VKF

ANVISNING!
O-ringarna inte ska smörjas.

1. Anpassa rörlängden. Kapa röret med rörsax så att snittet blir rakt.
2. Montera anslutningskoppling enligt skiss.
3. Smörj klämring före åtdragning.
4. Efter provtryckning och provdrift med värme ska kopplingarna efterdragas.

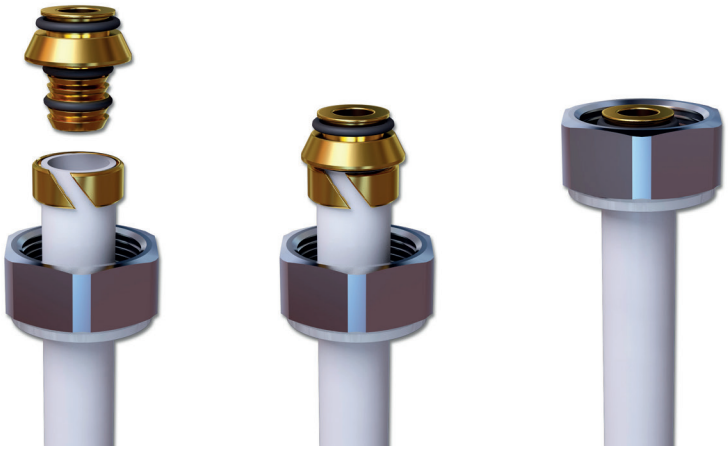

Röranslutning med LK Anslutningskoppling RF.