

# LK Pumpstyrning SC

## UTFÖRANDE

LK Pumpstyrning SC är ett tillbehör till LKs shuntautomatik LK SmartComfort 110 OT, LK SmartComfort 120 RT och LK SmartComfort 120 RT-RF.


När LK SmartComfort detekterar att värmebehov inte längre föreligger skickas en signal till LK Pumpstyrning SC som stoppar anläggningens cirkulationspump 30 minuter efter det att shuntautomatiken har stängt shuntventilen. Pumpen startar igen så snart shuntautomatiken öppnar shuntventilen. Detta gäller även om shuntventilen handmanövreras via LK SmartComfort.

För att eliminera risken för att cirkulationspumpen fastnar vid långvariga driftuppehåll motioneras cirkulationspumpen i en minut varannan dag.

På pumpstyrningens lock finns en indikeringslampa som lyser då pumpen är aktiverad.

## INKOPPLING

Inkoppling ska utföras av behörig elektriker. Se nedanstående principbild. Med LK Pumpstyrning SC bipackas en 3 meter lång kabel för anslutning mot LK SmartComfort.

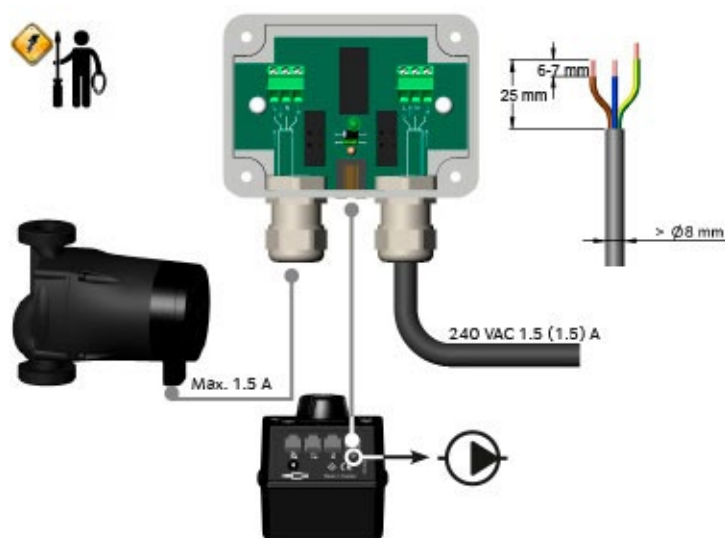

## BYTE AV SÄKRING

LK Pumpstyrning SC är försedd med två styck glasrörssäkringar placerade under enhetens lock.

OBS! Bryt all inkommande spänning innan ev. trasig säkring byts. Ersätt med samma typ av säkring (1,6 A, 250 V).

## TEKNISK DATA

RSK nummer	490 56 45
Max Ström	1,6 A
Säkringstyp	5 x 20, 1,6A/250V
Mått (L;B;H)	110 x 100 x 72 mm