


Lathund LK Minishunt M60n (RSK 243 52 15)

1. LK Vinkelrör M60n (tillbehör).
2. Termometerficka för mätning av primär framledningstemperatur.
3. LK Ventilhus.
4. Termostat med kapillärrörsförbunden rumsgivare, längd 2 m.
5. Tilloppsventil (V2).
6. Termometer och termometerficka för mätning av golvvärmens framledningstemperatur.
7. Avluftningsventil med slangnippel.
8. Cirkulationspump.
9. Elanslutning av cirkulationspump.
10. Anslutning tillopp golvvärme G15 inv gg.
11. LK Minifördelare (tillbehör).
12. Temperaturbegränsare (TEMP).
13. Konsol.
14. VF-ventil.
15. Returventil (V1).
16. Anslutning retur golvvärme G15 inv gg.
17. Avtappnings-/påfyllnadsventil.
18. Omkoppling mellan 1- och 2-rörssystem.
19. Primär returanslutning.
20. Termometerficka för mätning av primär returtemperatur.
21. Primär tilloppsanslutning G20.

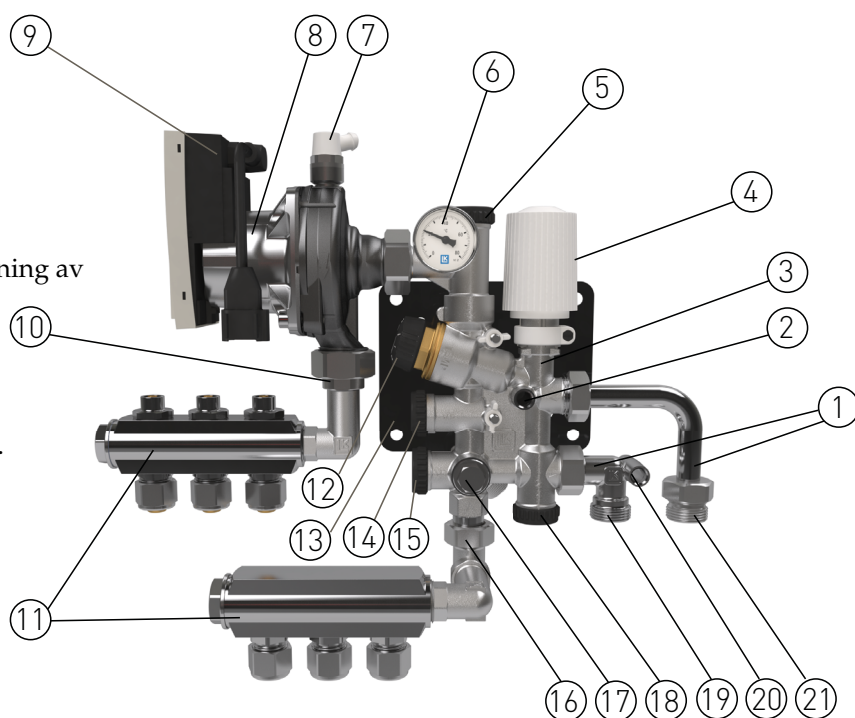

SCHABLONDIMENSIONERING FÖR LK GOLVVÄRME MED LK MINISHUNT M60N

Tabellen är baserad på en värmeavgivning vid D.V.U.T. på ca 50 W/m² och för en inomhustemperatur på 20 °C. Primärtemperatur är beräknad till 55 °C och med en golvvärmetemperatur på ca 40/33 °C. Förläggningssystem 1-6 respektive 9-11 är beräknade med 14 mm lamellparkett. System 7 och 8 är beräknade med 22 mm lamellparkett.

	5m ²	10m ²	15m ²	20m ²	25m ²	30m ²	35m ²	40m ²	45m ²	50m ²	55m ²	60m ²
1. Golvvärmelist Click 12 c/c 150 mm	1x35m	1x70m	2x53m	2x70m	3x58m	3x70m	4x61m	4x70m				
2. Golvvärmelist Combi 16/20 c/c 320 mm	1x17m	1x35m	1x52m	2x35m	2x44m	2x53m	3x41m	3x46m	3x53m	4x44m	4x48m	
3. Golvvärmelist Combi 16/20 c/c 240 mm	1x23m	1x46m	1x69m	2x46m	2x58m	2x69m	3x54m	3x61m	3x69m	4x58m	4x63m	4x69m
4. Golvvärmelist Combi 16/20 c/c 160 mm	1x35m	1x70m	1x105m	2x70m	2x88m	3x70m	3x82m	3x93m	4x79m	4x88m	4x96m	
5. Golvvärmelist 20 c/c 300 mm	1x19m	1x38m	1x57m	1x76m	2x48m	2x57m	2x67m	2x76m	3x57m	3x63	3x70m	3x76m
6. HeatFloor 22 rördim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	3x57m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
7. Bjälklagsplåt 16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	2x43m	2x57m	3x48m	3x57m	4x50m	4x57m				
8. Glespanel med golvvärme-plåt 16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	3x48m	3x57m	4x50m	4x57m				
9. Flytande golv CombiBoard EPS 18, 30, 50, 70 rördim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	2x85m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
10. LK Foleskiva Silent rördim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	2x85m	3x67m	3x76m	3x85m	4x70m	4x78m	4x85m
11. LK Foleskiva Silent rördim. X16 c/c 300 mm	1x19m	1x38m	1x57m	2x38m	2x48m	2x57m	3x44m	3x51m	3x57m	4x47m	4x52m	4x57m

LK Minishunt är avsedd för inkoppling på utetemperatur-styrt värmesystem med huvudpump. Tänk på att alltid placera minishunten som högsta punkt i golvvärmeinstallationen. Detta för att garantera avluftningsfunktionen.

TILLBEHÖRSGUIDE LK MINISHUNT M60N

Röranslutning:

För anslutning av golvvärmekrets i dim 12, 16 eller 20.

LK Anslutningskoppling 12xR15 utv. gg.
RSK 241 74 66

LK Anslutningskoppling 16xR15 utv. gg.
RSK 241 74 64

LK Anslutningskoppling 20xR15 utv. gg.
RSK 241 79 08



För anslutning av 2-4 golvvärmekretsar (inkl. ansl.kopplingar) i dim 12, 16 eller 20.

LK Minifördelare 2-12 RSK 241 74 75

LK Minifördelare 3-12 RSK 241 74 76

LK Minifördelare 4-12 RSK 241 74 77

LK Minifördelare 2-16 RSK 241 74 78


LK Minifördelare 3-16 RSK 241 74 79

LK Minifördelare 4-16 RSK 241 74 80

LK Minifördelare 2-20 RSK 241 77 27

LK Minifördelare 3-20 RSK 241 77 28

LK Minifördelare 4-20 RSK 241 77 29



LK Vinkelrör M60n

För kompakt montage vid matning under eller ovanifrån. RSK 243 52 23



Rumsreglering:

LK Termostat med 5 m kapillär-rörs-förbunden givare

LK Termostat, RSK 241 80 88



Rumsreglering trådbunden:

LK Rumsreglering Bas S1

LK Rumstermostat S1, RSK 241 72 87

LK Ställdon, RSK 241 75 91

LK Transformator, RSK 241 77 47

LK Kopplingsplint 1, RSK 241 73 28



LK Rumsreglering Bas S2

LK Rumstermostat S2, RSK 243 43 99

LK Ställdon, RSK 241 75 91

LK Transformator, RSK 241 77 47

LK Kopplingsplint 1, RSK 241 73 28



LK Rumsreglering Bas S1 med Termostatventilsats Mini

För elektronisk reglering av respektive krets, Trådbunden

LK Rumstermostat S1, RSK 241 72 87

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 38, dim 12

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 39, dim 16

LK Kopplingsbox V2.- NO, RSK 241 04 59



LK Rumsreglering Bas S2 med Termostatventilsats Mini

För elektronisk reglering av respektive krets, Trådbunden

LK Rumstermostat S2, RSK 243 43 99

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 38, dim 12

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 39, dim 16

LK Kopplingsbox V2.- NO, RSK 241 04 59



Rumsreglering trådlös:

LK Trådlös rumsreglering ICS.2
LK Rumstermostat RF ICS.2, RSK 243 46 20
LK Mottagarenhet 1 ICS.2, RSK 243 46 26
LK Ställdon, RSK 241 75 91



Tillbehör övrigt:

LK Heater 350
LK Heater 350 är en elektrisk komfortvärmare för golvvärmeinstallationer utförda med LK Minishunt M60n.
LK Heater 350. 1-12 mm, RSK 241 91 18
LK Heater 350. 2-12 mm, RSK 241 91 20
LK Heater 350. 1-16 mm, RSK 241 91 19
LK Heater 350. 2-16 mm, RSK 241 91 21



LK Shuntskåp M60n



RSK nr.	Benämning	Avsedd för
243 53 70	LK Shuntskåp M60n	LK Minishunt M60n
243 53 69	LK Shuntskåp M60n XL	LK Minishunt M60n med monterad LK Minifördelare, alt. LK Heater 350
243 53 67	LK Ram/lucka M60n INB	Inbyggnad av LK Shuntskåp M60n VT
243 46 80	LK Ram/lucka GV INB	Inbyggnad av LK Shuntskåp M60n XL
243 53 68	LK Ram/lucka M60n UTV	Utvändigt montage av LK Shuntskåp M60n
243 46 81	LK Ram/lucka GV UTV	Utvändigt montage av LK Shuntskåp M60n XL
188 13 02	LK Sockel	Utvändigt montage av LK Shuntskåp M60n
243 53 72	LK Sockel	Utvändigt montage av LK Shuntskåp M60n XL

