



LK-Kretspump KrePu

LK-KrePu är avsedd för mindre golvvärmeytor i samband med radiatorsystem.

LK-KrePu ansluts till ett radiatorkoppel som, styrt av en radiatortermostat med rumsgivare, tillför varmt vatten till golvvärmekretsen.

I golvvärmekretsen cirkulerar en konstant vattenmängd som tempereras för en jämn golvyttemperatur.

Till **LK-KrePu** finns radiatorkoppel för såväl 1-rörs- som 2-rörssystem, samt radiatortermostat med lös känselkropp.




Data

LK-KrePU:	Art. nr 8500
Tryckklass	PN 6
Max. temp	90°C
El.anstl.	220 V, 50 p/s
Effekt	Max 25 W
Kapacitet	Se diagram

Tillbehör:

Ventildel c/c 100mm, ansl. 12 mm	Art. nr 8510
Kopplingsdel, 1-rör, ansl 15 mm	Art. nr 8521
Kopplingsdel, 2-rör, ansl 15 mm	Art. nr 8522

Radiatortermostat	Art. nr 8530
Temperaturområde 10-26°C	
Gradering 1-7	
Kapillärörslängd 2 m	

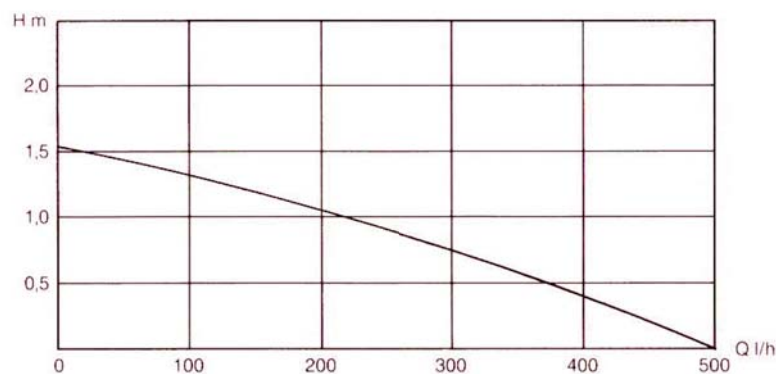

Kapacitetsdiagram LK-KrePu

