
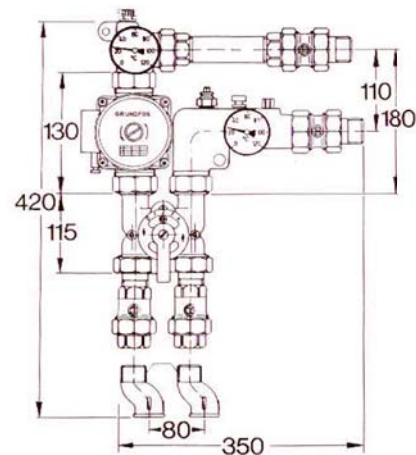


LK-Reglershunt

För enkel styrning av framledningstemperaturen till en fördelaregrupp finns **LK-Reglershunt**. **LK-Reglershunt** är avsedd att monteras tillsammans med fördelaren och styr då upp till 12 kretsar.

I sitt grundutförande är **LK-Reglershunt** försedd med handreglerad shunt.

För automatisk reglering finns tillbehör bestående av reglercentral, shuntmotor, framledningsgivare och utegivare. Med tillbehören erhålls en automatisk styrning av framledningstemperaturen med avseende på utetemperatur.

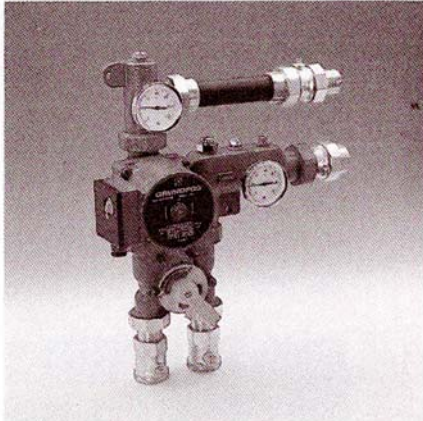

Data

Basenhet:

Tryckklass	PN 6
Max. temp	90°C
Anslutning	Mot fördelare 1" utv. gänga Mot rörledning 1" inv. gänga
Material	Gjutgods GG 25 med skyddsbehandling
El.anstl.	220 V, 50 p/s
Effekt	Max 135 W
Shunt	Gjutgods, 3-vägs med integrerad by-pass
Pump	Grundfos UPS 15-60X18 med 3 varvtal

Tilläggsset:

Reglercentral	Elektronisk styrenhet med tidur (100 h gångreserv) för utetemperatur- avhängig reglering av framledningstemperaturen.
Shuntmotor	220 V. Ställtid 3 min.
Givare	Utegivare och framledningsgivare

Typ	Art. nr	RSK nr
Basenhet	3060	241 75 83

Tillbehör för automatisk reglering:

Typ	Art. nr	RSK nr
Reglercentral	2002	
Reglermotor	3061	
Utegivare	3115	
Framledningsgivare	3111	