

LK-fördelare

LK-värmekrets-fördelare är tillverkade i högvärdig mässing.


Väl tilltagna dimensioner medger anslutning av upp till 12 stycken kretsar.

Kretsanslutningarna sker till två vinkelventiler 1/2", -den ena för kretsens inställning - den andra för eventuell separat elektronisk reglering. Returledningen är hos **LK-fördelarna** alltid placerade i den översta anslutningsstammen.

Framlednings- och returledningsstammarna är förskjutna 33 mm för att möjliggöra enkel anslutning av kretsarna.

Fördelarna kan anslutas i såväl höger- som vänsterutförande.

Varje fördelare är en montagefärdig enhet innehållande, upphängningskonsoler, ventilatsats med anslutningar, luftare och påfyllningsanslutning med ventil.

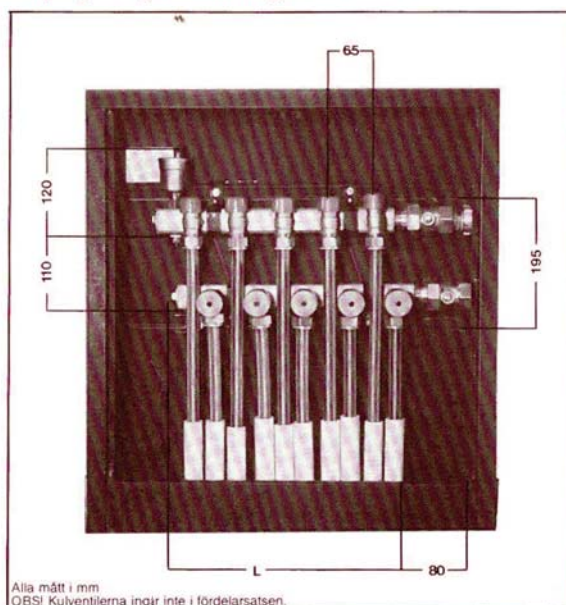

LK fördelare levereras i utförande med 3 st upp till 12 st värmekretsanslutningar. Anslutningsdim. till fördelarstam: 1" inv. gänga.

Typ	Ant. anslutn. kretsar	Mått L	Art. nr	RSK nr	Vikt
HKV 3	3	290 mm	2530	241 75 27	4,8 kg
HKV 4	4	355 mm	2534	75 28	6,0 kg
HKV 5	5	420 mm	2535	75 29	7,2 kg
HKV 6	6	485 mm	2536	75 30	8,4 kg
HKV 7	7	550 mm	2537	75 31	9,6 kg
HKV 8	8	615 mm	2538	75 32	10,8 kg
HKV 9	9	680 mm	2539	75 33	12,0 kg
HKV 10	10	745 mm	2540	75 34	13,2 kg
HKV 11	11	810 mm	2541	75 35	14,4 kg
HKV 12	12	875 mm	2542	75 36	15,6 kg

Tillbehör:

Automatisk avluftare

Art.nr 2307

RSK nr 241 75 47

Anslutningskoppling 16X2

Art.nr 2116

RSK nr 75 48

Kulventil förpackat i sats om 2 st. Ansl. 1"

Art.nr 1821

RSK nr 75 56



LK Regler- och Injusteringsventil

Tryckförluster vid olika förinställningar.

