


Vi presenterar en ny generation gruppfördelare Qmax G50



LK Fördelare Qmax G50

LK Systems har tagit fram en ny uppdaterad generation Fördelare Qmax med större och kraftigare anslutningar för högre flöde samt säkrare montage.

LK Fördelare Qmax G50 används med fördel som gruppfördelare då flera LK Värmekretsfordelare ska anslutas till samma värmekälla.

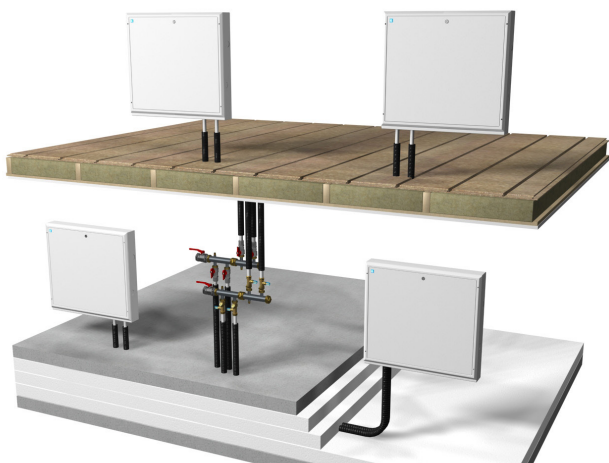

Perfekt som gruppfördelare vid större golvvärmeinstallationer

Du slipper helt enkelt att platsbygga fördelningsrör. Sortimentet kan även användas vid mindre markvärmeanläggningar. Då kompletteras fördelarna enkelt med LK Presspex för våra markvärmerör dim 25.

LK Fördelare Qmax G50 är tillverkad av rostfritt stål och är avsedd att användas som fördelare i värmesystem där stora flöden kan förekomma. Fördelaren finns med 2, 3, 4 eller 6 uttag dim G25. Med hjälp av LK Nippel rak G50 kan olika fördelarstorlekar kombineras för att erhålla erforderligt antal uttag. Fördelaren är försedd med avluftare.

- *Kraftigare anslutningar för högre flöde*
- *Säkrare montage*
- *Kan kompletteras med LK OptiFlow Evo II och LK Fördelarreglering*


Fördelaren kan kompletteras med LK OptiFlow Evo II vilket gör att injustering/balansering av flödet till respektive LK Värmekretsfordelare enkelt sker från samma plats. LK Fördelare Qmax kan också kompletteras med LK Fördelarreglering 2-vägs. På så vis kan respektive värmekretsfordelare styras zonvis.

Som tillbehör finns LK Konsol, LK Kulventil G50 samt LK Propp G50.

Utförande


LK Fördelare Qmax G50 är tillverkad av rostfritt stål och är avsedd att användas som fördelare i värmesystem där stora flöden kan förekomma. Fördelaren finns med två, tre, fyra eller sex uttag dim G25. Olika fördelarstorlekar kan kombineras för att erhålla erforderligt antal uttag.

Fördelaren kompletteras med LK Konsol Qmax, LK Kulventil G50 samt LK Propp G50. LK Fördelare Qmax är försedd med en manuell avluftare, anslutning G8. Fördelaren levereras styckeförpackad med erforderligt antal packningar dim G50 respektive G25 samt instruktion.

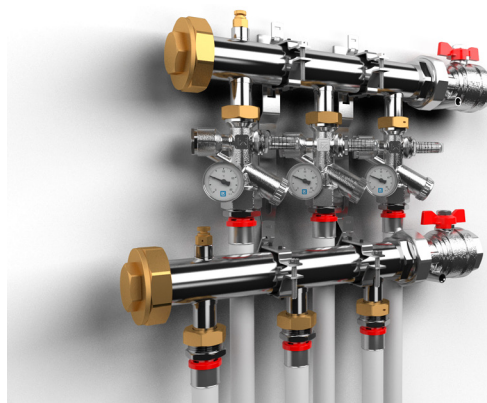

LK Fördelare Qmax för värmesystem med stora flöden

RSK NR.	FÖRDELARE	MÅTT
243 51 68	LK Fördelare Qmax G50 2	L = 198 mm
243 51 69	LK Fördelare Qmax G50 3	L = 298 mm
243 51 70	LK Fördelare Qmax G50 4	L = 398 mm
243 51 71	LK Fördelare Qmax G50 6	L = 598 mm

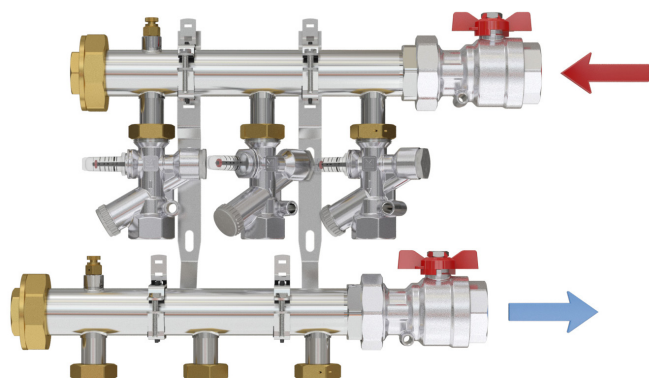

Gruppfordelare Qmax med injusteringsventil LK OptiFlow Evo II

Användningsområde

FÖRDELARE MED INJUSTERING

LK Fördelare Qmax används med fördel som gruppfordelare då flera LK Värmekretsfordelare ska anslutas till samma värmekälla. LK Fördelare Qmax kompletteras då med LK OptiFlow Evo II vilket gör att injustering/balansering av flödet till respektive LK Värmekretsfordelare sker enkelt från samma plats.

FÖRDELARE MED INJUSTERING OCH FÖRDELARREGLERING

I anläggningar med flera golvvärmefördelare kan alla injusterings- och styrventiler, s.k. fördelarreglering, samlas till en punkt i anläggningen. LK Fördelare Qmax kompletteras då med LK OptiFlow Evo II samt LK Fördelarreglering. Fördelarreglering används till större temperaturzoner som har en egen värmekretsfordelare och där antalet golvvärmekretsar är fler än vad som normalt regleras med LK Rumsreglering. Se flödesschema till vänster.

RSK NR.	ANSLUTNINGSDETALJ	MÅTT
243 51 66	LK Kulventil G50	Bygglängd = 99 mm
243 51 67	LK Propp G50	För proppning av Qmaxfordelare
241 94 90	LK Konsol Qmax	
241 75 50	LK Kulventil rak G25	Bygglängd = 69 mm
241 89 00	LK Kulventil rak med termometer	Bygglängd = 115 mm



Vill du veta mer?
Scanna QR-koden.
www.lksystems.se