

LK Anslutningsset VKF RF/1 -Kretssats

UTFÖRANDE

LK Anslutningsset VKF RF/1-kretssats (241 90 90) är en komplett sats med erforderliga rördelar för anslutning av 1-Kretssats till LK Värmekrets-fördelare RF. Anslutning görs mot fördelarens ändpropp enl. bild 2 nedan. Till anslutningssettet ingår kopplingar för matning med LK PE-X eller LK PAL rör i dim 16 mm. I produkten ingår också två manuella luftare vilka monteras ihop med 1-Kretssatsen.

ALLMÄNT

En typinstallation för 1-Kretssats är t.ex. i en villa med golvvärme i första våningen och där man endast vill ha golvvärme i ett rum på övervåningen t.ex. badrum. LK Anslutningsset VKF RF/1-kretssats innehåller nödvändiga kopplingsdetaljer för denna installation. Som tillbehör till 1-Kretssatsen finns installationsskåp, se bild 3 nedan. 1-Kretssatsen kan förses med tråd eller trådlös rumsreglering.

Rekommendationer för rördragning mellan Värmekretsfordelare RF och 1-Kretssats

Rördragning mellan värmekretsfordelaren bör utföras med LK Rör-i-Rör (RiR) dim 16 eller med RiR med extraisolering för att reducera värmeförluster. Rekommenderad max längd för anslutning mellan värmekretsfordelare och 1-Kretssats är ca 30 m (tillopp 15 m + retur 15 m). Rördragningen ska klamras enl. instruktioner i LK Universalhandbok.

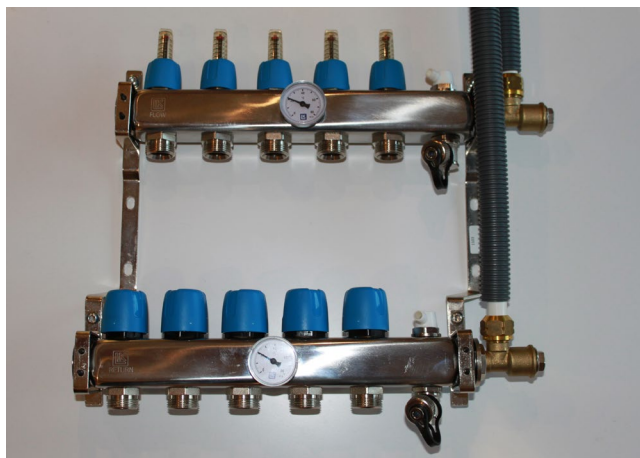


Bild 2. Anslutning mot Värmekretsfordelaren.

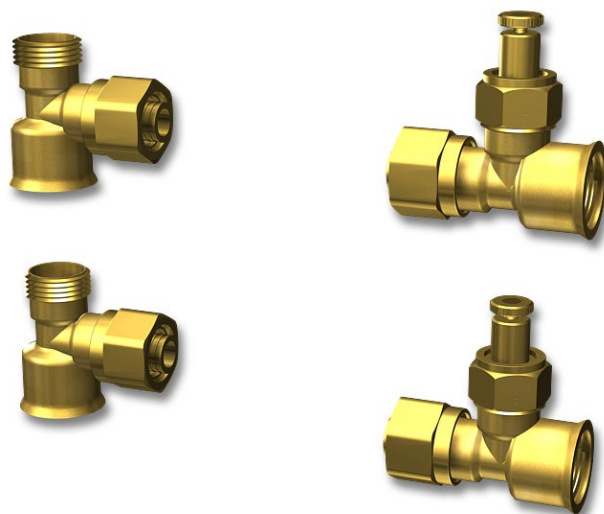


Bild 1. LK Anslutningsset VKF RF/1-Kretssats.



Bild 3. Anslutning mot 1-Kretssats. Montaget är här placerat i LK Inbyggnadsskåp M5 VT-XL med täta rörgenomföringar samt utrustning för trådlös rumsreglering.