

LK Golvvärmepaket L12

UTFÖRANDE


LK Golvvärmepaket L12 är perfekt för dig som ska installera vattenburen golvvärme i mindre utrymmen, t.ex. kök, badrum, entré eller tvättstuga. Systemet kan läggas på befintlig betongplatta eller på träbjälklag med 22 mm golvspånskiva med regelavstånd max c/c 600 mm. Golvvärmesystemet gjuts in i avjämningsmassa eller betong.

För utförlig instruktion, se produktens bipackade anvisning eller besök www.lksystems.se.

LK Golvvärmepaket L12 finns i två olika utföranden, LK Golvvärmepaket L12/M5, 5 m² respektive LK Golvvärmepaket L12/M60n, 10 m².

Till golvvärmepaket 10 m² finns ett expansionspaket som möjliggör utbyggnad till totalt 40 m². Då man använder expansionspaketet måste man komplettera med LK Minifördelare. Se rubrik **Materialåtgång** för mer information.

LK Golvvärmepaket L12/M5, 5 m²

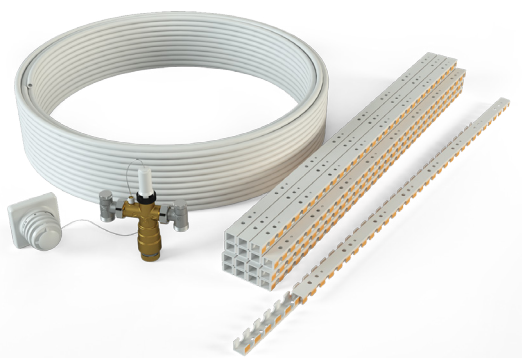


LK Golvvärmepaket L12/M5, 5 m² är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker för en installation på upp till 5 m². LK Golvvärmepaket L12/M5, 5 m² är inte utbyggbart.

Innehåll:

Artikelnr	Artikelnamn	Antal
241 81 67	LK Minikretsventil M5	1 st
241 82 53	LK Väggfäste M5	1 st
241 94 62	LK Golvvärmerör 12 x 2, 35 m	1 st
33 032	LK Golvvärmelist 12 / 0,79 m	16 st
241 94 66	LK Anslutningskoppling 12 x 2	2 st
241 74 66	LK Koppling 12 x R15 utv g	2 st
241 80 75	LK Rörböjningsstöd 12 mm	2 st

LK Golvvärmepaket L12/M60n, 10m²

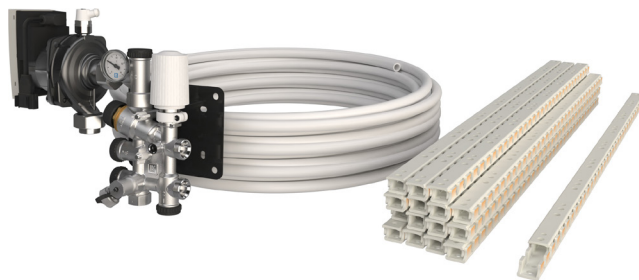


LK Golvvärmepaket L12/M60n, 10 m² är ett komplett installationspaket för golvvärme.

Paketet innehåller material som räcker till en installation på upp till 10 m². Det är möjligt att utöka golvvärmeytan till totalt 40 m² med hjälp av LK Expansionspaket L12, 10 m² (tillbehör).

Innehåll:

Artikelnr	Artikelnamn	Antal
243 52 15	LK Minishunt M60n	1 st
241 74 98	LK Golvvärmerör 12 x 2, 70 m	1 st
330 32	LK Golvvärmelist 12 / 0,79 m	32 st
241 74 66	LK Koppling utv. gg 12 x R15	2 st
330 51	LK Nippel, rak, G15	1 st
241 80 75	LK Rörböjningsstöd 12 pl.	2 st

LK Expansionspaket L12, 10 m²

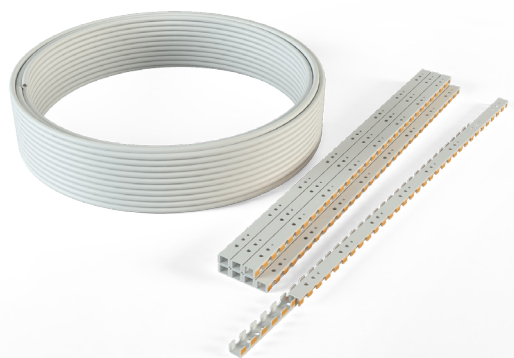

LK Expansionspaket L12, 10 m² är avsett att användas tillsammans med LK Golvvärmepaket L12/M60n, 10 m².

Med hjälp av LK Expansionspaket L12, 10 m² är det möjligt att bygga ut golvvärmesystemet upp till totalt 40 m². Tänk på att komplettera med LK Minifördelare. Se rubrik **Materialåtgång** för mer information.

Innehåll:

Artikelnr	Artikelnamn	Antal
241 74 98	LK Golvvärmerör 12 x 2, 70 m	1 st
33 032	LK Golvvärmelist 12 / 0,79 m	32 st
241 80 75	LK Rörböjningsstöd 12 pl	2 st

MONTERINGSANVISNING

Golvvärmesystemet monteras enligt bipackad monteringsanvisning *På bärande golv med LK Golvvärmelist 12*.

LK Minikretsventil M5, LK Minishunt M60n och LK Minifördelare monteras i enlighet med respektive produkts bipackade anvisning. Monteringsanvisningarna finns också att hämta på vår hemsida Iksystems.se under golvvärme/dokumentation.

Placering av LK Minishunt M60n respektive LK Minikretsventil M5

LK Minishunt M60n respektive LK Minikretsventil M5 kan antingen monteras synlig på vägg eller dolt i ett inbyggnadsskåp (tillbehör). Beakta krav ställda i "Branschregler Säker Vatteninstallation" då minishunt/minikretsventil placeras i anläggningen. I korthet innebär det att produkten ska placeras så att dess fogar är åtkomliga/synliga. Om man ska dölja enheten ska detta ske i ett installationschakt eller i ett kopplingskåp försett med en vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Se mer på sakervatten.se.

Som tillbehör finns LK:s skåp som uppfyller krav ställda i "Branschregler Säker Vatteninstallation". Se rubrik *Tillbehör* nedan.

Installation av EI och VVS

All elinstallation ska utföras av behörig elektriker. Inkoppling mot befintligt VVS-system bör utföras av fackman.

MATERIALÅTGÅNG

Artikelbeskrivning		Antal m ² samt antal av respektive artikel				
Artikelnamn	Artikelnr.	5 m ²	10 m ²	20 m ²	30 m ²	40 m ²
LK Golvvärmepaket L12/M5, 5m ²	243 47 50	1st	-	-	-	-
LK Golvvärmepaket L12/M60n, 10 m ²	243 47 51	-	1 st	1 st	1 st	1 st
LK Expansionspaket L12, 10 m ²	243 47 49	-	-	1 st	2 st	3 st
LK Minifördelare 12, 2 avstick	241 74 75	-	-	1 st	-	-
LK Minifördelare 12, 3 avstick	241 74 76	-	-	-	1 st	-
LK Minifördelare 12, 4 avstick	241 74 77	-	-	-	-	1 st

TILLBEHÖR

Artikelnr.	Artikelnamn	Avsedd för:
241 93 14	LK Inbyggnadsskåp M5 VT	LK Minikretsventil M5
243 53 70	LK Shuntskåp M60n	LK Minishunt M60n
243 53 69	LK Shuntskåp M60n XL	LK Minishunt M60n inkl. monterad minifördelare
243 53 67	LK Ram/lucka GV INB	LK Shuntskåp M60n då skåpet byggs in i vägg
243 53 68	LK Ram/lucka GV UTV	LK Shuntskåp M60n då skåpet monteras utvändigt på vägg
243 46 80	LK Ram/lucka GV INB	LK Shuntskåp M60n XL då skåpet byggs in i vägg
243 46 81	LK Ram/lucka GV UTV	LK Shuntskåp M60n XL då skåpet monteras utvändigt på vägg
243 52 23	LK Vinkelrör M60n	Ger ett kompakt montage av primärsidans anslutning till LK Minishunt M60n när matningsrören kommer under- eller ovanifrån.
241 74 75	LK Minifördelare 12, 2 avstick	LK Minishunt M60n
241 74 76	LK Minifördelare 12, 3 avstick	LK Minishunt M60n
241 74 77	LK Minifördelare 12, 4 avstick	LK Minishunt M60n